


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-1

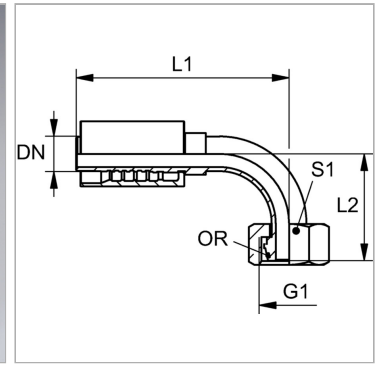

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L2	S1	Кольцо круглого сечения
PA520AOS1690VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA520AOS90VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA525AOS2090VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA525AOS90VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA532AOS90VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр