


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-2 SAE J 518

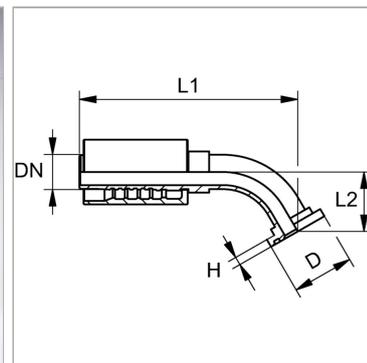

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1	L2
PA532SF62545A	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	9,5	185,0	47,0
PA532SF645A	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	191,0	41,5
PA532SF64045A	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	12,6	197,0	47,5
PA540SF645A	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	222,5	49,0
PA540SF63245A	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	10,3	219,0	51,5
PA540SF65045A	38	2"	24	1.1/2"	420,0	79,4	12,6	236,0	61,0
PA550SF645A	51	2"	32	2"	420,0	79,4	12,6	275,0	64,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр