


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-2 SAE J 518

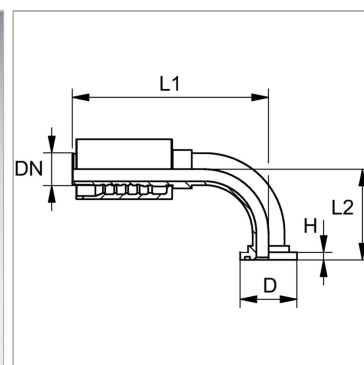

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1	L2
PA532SF62590A	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	9,5	162,0	80,0
PA532SF690A	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	182,0	92,7
PA532SF64090A	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	12,6	182,0	101,2
PA540SF63290A	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	10,3	193,0	100,0
PA540SF690A	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	215,5	110,0
PA540SF65090A	38	2"	24	1.1/2"	420,0	79,4	12,6	215,5	126,0
PA550SF690A	51	2"	32	2"	420,0	79,4	12,6	250,5	141,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр