


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	SAE J 518 ISO 6162-2

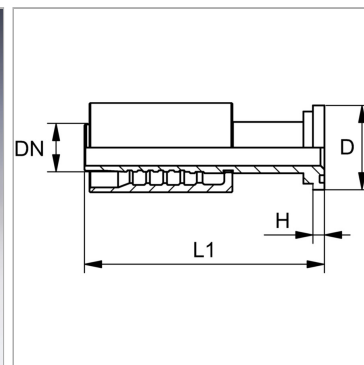

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	D	H
PA520SF6VA	19	3/4"	12	3/4"	41,3	8,8
PA520SF625VA	19	1"	12	3/4"	47,6	9,5
PA525SF6VA	25	1"	16	1"	47,6	9,5
PA525SF632VA	25	1.1/4"	16	1"	54,0	10,3
PA532SF6VA	31	1.1/4"	20	1.1/4"	54,0	10,3
PA532SF640VA	31	1.1/2"	20	1.1/4"	63,5	12,6
PA540SF6VA	38	1.1/2"	24	1.1/2"	63,5	12,6
PA540SF650VA	38	2"	24	1.1/2"	79,4	12,6
PA550SF6VA	51	2"	32	2"	79,4	12,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр