


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

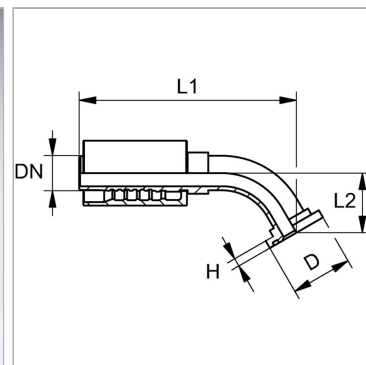

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1	L2
PA532SF92545A	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	14,0	174,0	39,5
PA532SF945A	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	194,0	44,5
PA532SF94045A	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	14,0	198,0	48,5
PA540SF93245A	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	14,0	205,5	47,0
PA540SF945A	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	14,0	226,0	51,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр