


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
<b>Сокращение</b>	SFS-CAT
<b>Подходит для</b>	Caterpillar
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

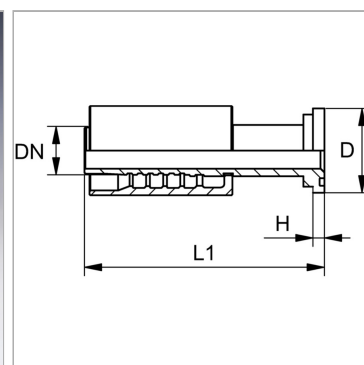

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1
<a href="#">PA532SF925A</a>	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	14,6	150,0
<a href="#">PA532SF9A</a>	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	166,5
<a href="#">PA532SF940A</a>	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	63,5	14,6	168,5
<a href="#">PA540SF932A</a>	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	14,6	163,0
<a href="#">PA540SF9A</a>	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр