


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	SAE J 518 ISO 6162-1

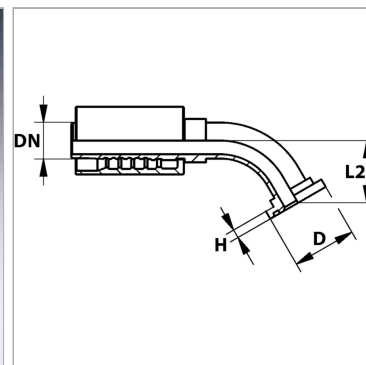

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	D	H	L2
PA520SF45VA	19	3/4"	12	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA520SF2545VA	19	1"	12	3/4"	44,5	8,0	39,5
PA525SF45VA	25	1"	16	1"	44,5	8,0	39,0
PA525SF3245VA	25	1.1/4"	16	1"	50,8	8,0	44,0
PA532SF45VA	31	1.1/4"	20	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA532SF4045VA	31	1.1/2"	20	1.1/4"	60,3	8,0	46,0
PA540SF45VA	38	1.1/2"	24	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA540SF5045VA	38	2"	24	1.1/2"	71,4	9,5	60,0
PA550SF45VA	51	2"	32	2"	71,4	9,5	65,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр