


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-2

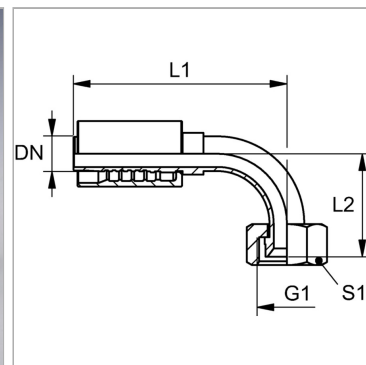

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	Рабочее давление	DN	Размер	Дюймы	G1	L2	S1
PA650AJ90VA	-	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр