


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 600 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Сокращение | DKOR |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

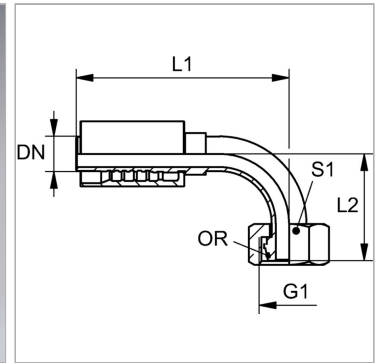

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

| Наименование | Рабочее давление | DN | Размер | Дюймы | L2 | S1 | Кольцо круглого сечения |
|------------------------------|------------------|----|--------|-------|-------|----|-------------------------|
| PA650AOB90VA | - | 51 | 32 | 2" | 152,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр