


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Прессуемая арматура для шлангов HD 600 |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | flachdichtend mit SAEO-Ring            |
| <b>Соединение 1</b>       | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI      |
| <b>Сокращение</b>         | SFS                                    |
| <b>Способ заделки</b>     | С защитой от вырывания (Interlok)      |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                      |
| <b>Норма</b>              | SAE J 518<br>ISO 6162-2                |

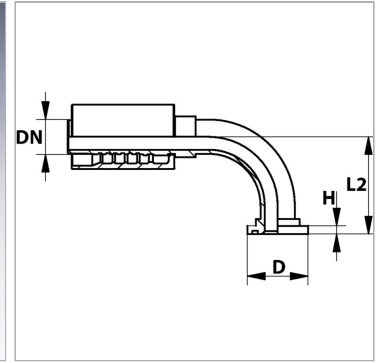

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

| Наименование                 | Рабочее давление | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | D    | H    | L2    |
|------------------------------|------------------|----|---------------|--------|-------|------|------|-------|
| <a href="#">PA650SF690VA</a> | -                | 51 | 2"            | 32     | 2"    | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр