


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
<b>Сокращение</b>	SFS
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	SAE J 518 ISO 6162-2

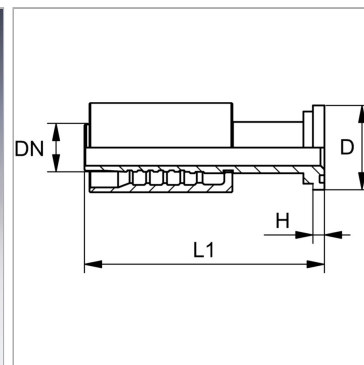

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	Рабочее давление	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	D	H
<a href="#">PA650SF6VA</a>	-	51	2"	32	2"	79,4	12,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр