


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Дополнительный признак	для режима работы с ударным воздействием
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-2

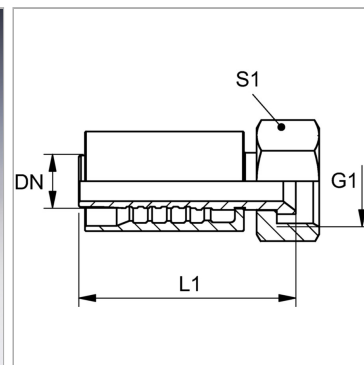

Описание

Усиленное исполнение для экстремальных нагрузок, например, при использовании в молотах.

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	S1
PA720AJH	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	345,0	91,5	32
PA725AJH	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	275,0	98,2	41
PA725AJ32H	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	200,0	111,0	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр