


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	ORFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-3

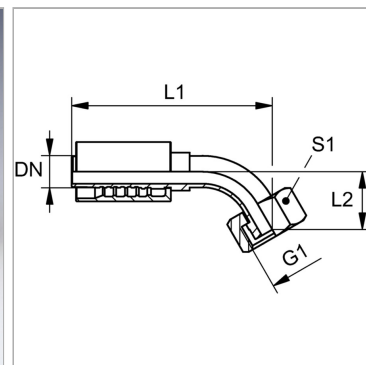

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2
PA720AJF45	19	12	3/4"	1.3/16" -12 UN	413,0	133,0	26,5
PA725AJF45	25	16	1"	1.7/16" -12 UN	413,0	160,5	31,0
PA732AJF45	31	20	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	275,0	178,0	34,0
PA740AJF45	38	24	1.1/2"	2" -12 UN	275,0	209,0	32,0