


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

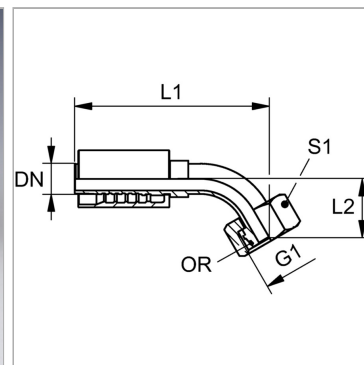

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1	Кольцо круглого сечения
PA720AOB45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	420,0	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6
PA725AOB45	25	16	1"	G 1" -11	420,0	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6
PA732AOB45	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	420,0	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6
PA740AOB45	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	420,0	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр