


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 74° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба UN/UNF
<b>Сокращение</b>	DKOJ
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-2

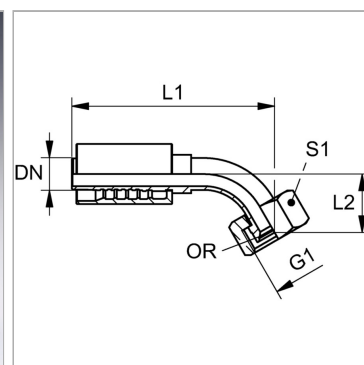

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">PA720AOJ45</a>	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	420,0	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
<a href="#">PA725AOJ45</a>	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	420,0	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
<a href="#">PA732AOJ45</a>	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	420,0	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
<a href="#">PA740AOJ45</a>	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	420,0	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр