


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Сокращение | DKOL |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Серия | Легкий |

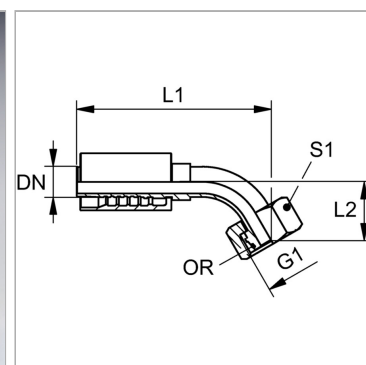

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Рабочее давление | Для наружного Ø трубы | L1 | L2 | S1 | Кольцо круглого сечения |
|----------------------------|----|--------|-------|------------|------------------|-----------------------|-------|------|----|-------------------------|
| PA710AOL45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 385,0 | 12 | 82,5 | 19,5 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| PA713AOL45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 420,0 | 15 | 93,5 | 21,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PA716AOL45 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 350,0 | 18 | 115,0 | 26,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр