


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKOL
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Серия</b>	Легкий

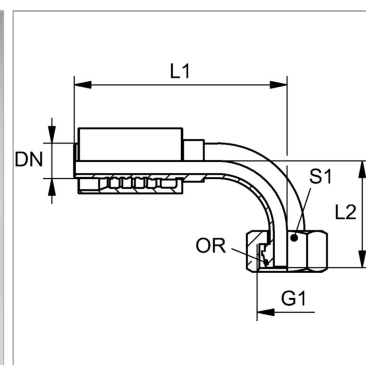

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">PA710AOL90</a>	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	385,0	12	77,5	37,0	22	10,5 x 1,5
<a href="#">PA713AOL90</a>	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	420,0	15	85,5	42,0	27	12,0 x 2,0
<a href="#">PA716AOL90</a>	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	350,0	18	106,5	52,5	32	15,0 x 2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр