


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

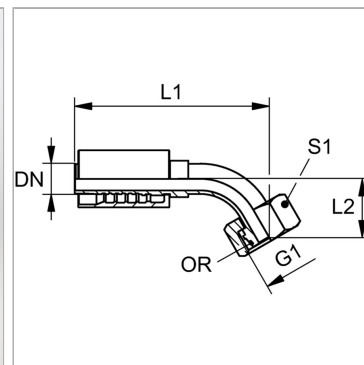

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1
PA720AOS1645PLUS	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36
PA720AOS45PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46
PA725AOS45PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50
PA732AOS2545PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	195,3	39,9	50
PA732AOS45PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	199,4	63,0	60
PA740AOS3245PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	198,0	39,5	60

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр