


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Сокращение	AGR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

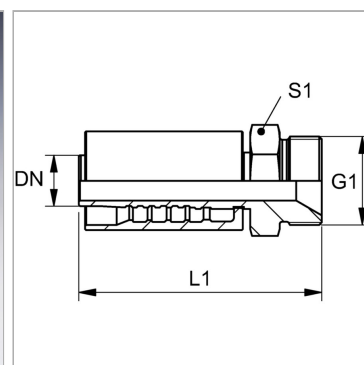

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	S1
PA720HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	420,0	97,5	32
PA725HB	25	16	1"	G 1" -11	420,0	114,5	41
PA732HB	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	420,0	125,5	50
PA740HB	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	420,0	143,5	55
PA750HB	51	32	2"	G 2" -11	345,0	-	-

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр