


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Сокращение	AGR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

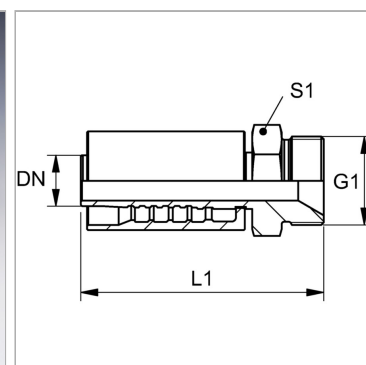

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	S1
PA725HBVA	25	16	1"	G 1" -11	280,0	41
PA732HBVA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	160,0	50
PA740HBVA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр