


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	CEL / CES
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

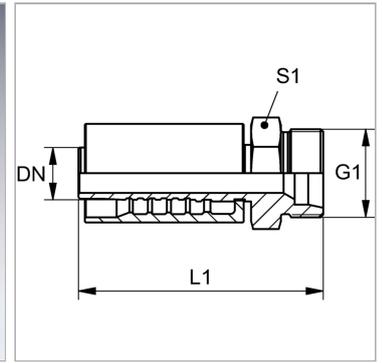

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	L1	S1
PA710HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	385,0	12	65,8	19
PA713HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	420,0	15	73,0	22
PA716HL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	350,0	18	85,6	27

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр