


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Сокращение | SFS |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-2 |

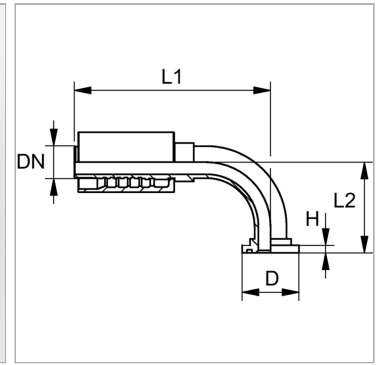

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

| Наименование | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | Рабочее давление | D | H | L1 | L2 |
|------------------------------------|----|---------------|--------|--------|------------------|------|------|-------|-------|
| PA720SF690PLUS | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 86,0 |
| PA720SF690L60PLUS | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 60,0 |
| PA720SF62590PLUS | 19 | 1" | 12 | 3/4" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 128,4 | 86,0 |
| PA725SF690L75PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 75,0 |
| PA725SF690L80PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 144,2 | 80,0 |
| PA725SF690L86PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 86,0 |
| PA725SF690L100PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 100,0 |
| PA725SF690L110PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 110,0 |
| PA725SF690L130PLUS | 25 | 1" | 16 | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 130,0 |
| PA725SF63290PLUS | 25 | 1.1/4" | 16 | 1" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 89,0 |
| PA725SF63290L100PL | 25 | 1.1/4" | 16 | 1" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 100,0 |
| PA732SF690PLUS | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 120,0 |
| PA732SF690L90PLUS | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 90,0 |
| PA732SF690L95PLUS | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 95,0 |
| PA732SF690L150PLUS | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 150,0 |
| PA732SF690L180PLUS | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 168,5 | 180,0 |
| PA740SF63290PLUS | 38 | 1.1/4" | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 85,0 |
| PA740SF63290L120PL | 38 | 1.1/4" | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 120,0 |
| PA740SF690PLUS | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 234,0 | 140,0 |
| PA750SF690PLUS | 51 | 2" | 32 | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 281,6 | 150,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*) Сборка с полным фланцем невозможна