


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	SAE J 518 ISO 6162-2

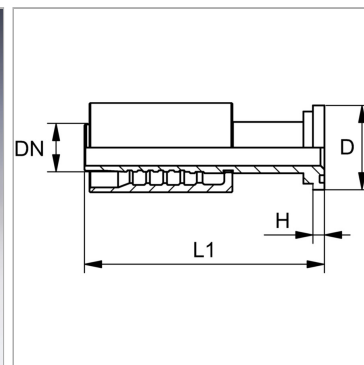

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H
PA720SF6VA	19	3/4"	12	3/4"	420,0	41,3	8,8
PA720SF625VA	19	1"	12	3/4"	420,0	47,6	9,5
PA725SF6VA	25	1"	16	1"	420,0	47,6	9,5
PA732SF6VA	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PA732SF640VA	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	12,6
PA740SF6VA	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA740SF650VA	38	2"	24	1.1/2"	420,0	79,4	12,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр