


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

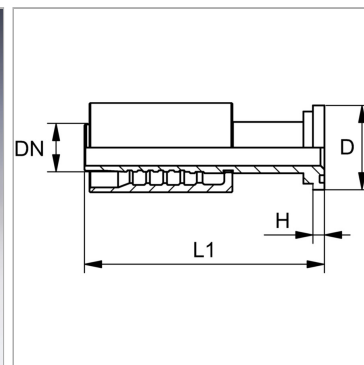

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1
PA720SF9	19	3/4"	12	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
PA720SF925	19	1"	12	3/4"	420,0	47,6	14,6	133,5
PA725SF920	25	3/4"	16	1"	420,0	41,3	14,6	137,0
PA725SF9	25	1"	16	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA725SF932	25	1.1/4"	16	1"	420,0	54,0	14,6	155,0
PA732SF925	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA732SF9	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	166,5
PA732SF940	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	14,6	168,5
PA740SF932	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	14,6	163,0
PA740SF9	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр