


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

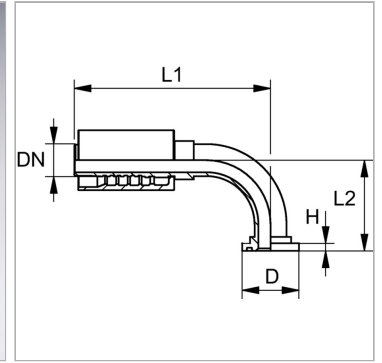

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1	L2
PA720SF990	19	3/4"	12	3/4"	420,0	41,3	14,2	127,5	67,5
PA720SF92590	19	1"	12	3/4"	420,0	47,6	14,2	127,5	72,5
PA725SF92090	25	3/4"	16	1"	420,0	41,3	14,2	144,0	83,5
PA725SF990	25	1"	16	1"	420,0	47,6	14,2	158,0	78,5
PA725SF93290	25	1.1/4"	16	1"	420,0	54,0	14,2	158,0	85,0
PA732SF92590	31	1"	20	1.1/4"	420,0	47,6	14,2	172,5	95,5
PA732SF990	31	1.1/4"	20	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	182,0	97,0
PA732SF94090	31	1.1/2"	20	1.1/4"	420,0	63,5	14,2	182,0	103,0
PA740SF93290	38	1.1/4"	24	1.1/2"	420,0	54,0	14,0	192,0	100,0
PA740SF990	38	1.1/2"	24	1.1/2"	420,0	63,5	14,1	214,0	111,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр