


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

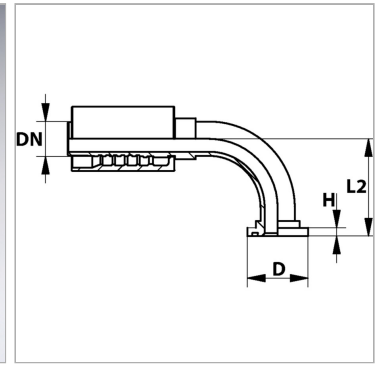

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L2
PA732SF90VA	31	1.1/4"	20	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA732SF4090VA	31	1.1/2"	20	1.1/4"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA740SF90VA	38	1.1/2"	24	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA740SF5090VA	38	2"	24	1.1/2"	210,0	71,4	9,5	121,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр