


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	SAE J 518 ISO 6162-1

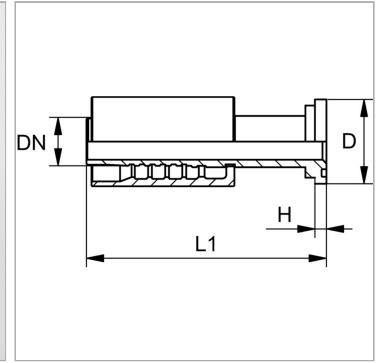

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1
PA720SF25PLUS	19	1"	12	3/4"	320,0	44,5	8,1	104,3
PA725SF32PLUS	25	1.1/4"	16	1"	280,0	50,8	8,1	127,7
PA732SFPLUS	31	1.1/4"	20	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	138,1
PA750SFPLUS	50	2"	32	2"	210,0	71,4	8,1	171,9

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*) Сборка с полным фланцем невозможна