


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Сокращение | SFL |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Норма | ISO 6162-1 SAE J 518 |

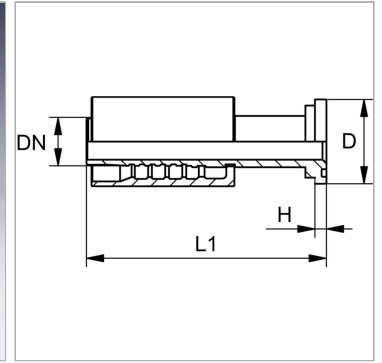

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

| Наименование | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | Рабочее давление | D | H |
|-----------------------------|----|---------------|--------|--------|------------------|------|-----|
| PA732SFVA | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PA732SF40VA | 31 | 1.1/2" | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PA740SFVA | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PA740SF50VA | 38 | 2" | 24 | 1.1/2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр