


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Дополнительный признак	cone SAE fitting
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

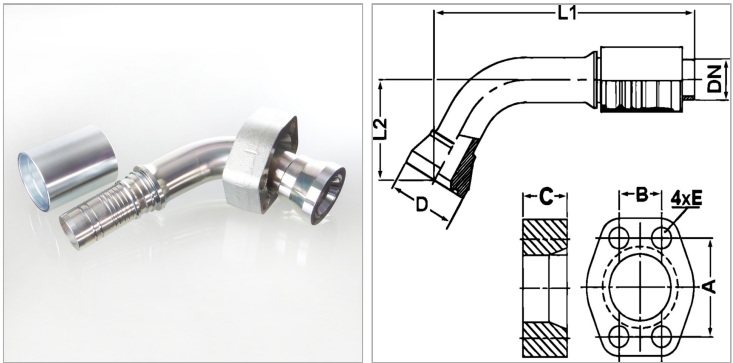

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	A	B	C	D	E	L1	L2	M метр.
PA750SK675PLUS	51	2"	32	2"	420,0	96,8	44,5	50,0	83,5	21	289,6	155,0	M 20 x 120

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр