


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 800
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOS
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

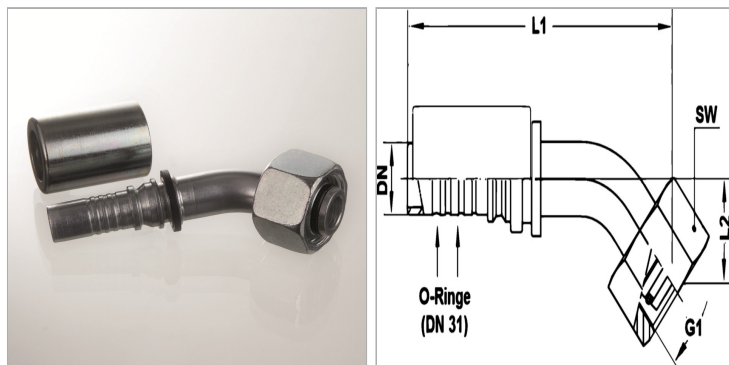

Указания

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм x 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1	SW	Кольцо круглого сечения
PA816AOS45	16	10	3/8"	M 30 x 2	500,0	20	112,8	31,0	36	36	17,5 x 2,5
PA816AOS2045	16	10	3/8"	M 36 x 2	500,0	25	-	32,0	46	46	20,0 x 2,5
PA820AOS1645	19	12	3/4"	M 30 x 2	420,0	20	124,4	28,2	36	36	17,5 x 2,5
PA820AOS45	19	12	3/4"	M 36 x 2	500,0	25	135,1	32,0	46	46	20,0 x 2,5
PA825AOS2045	25	16	1"	M 36 x 2	420,0	25	145,7	32,9	41	41	20,0 x 2,5
PA825AOS45	25	16	1"	M 42 x 2	500,0	30	163,6	35,0	50	50	25,0 x 2,5
PA832AOS45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	500,0	38	190,0	39,0	60	60	33,0 x 2,5