


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 800
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	CES
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

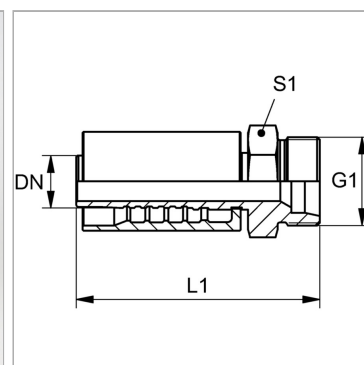

Указания

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм x 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	L1	S1
PA816HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	500,0	20	86,4	32
PA820HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	500,0	25	88,4	41
PA825HS	25	16	1"	M 42 x 2	500,0	30	110,0	46
PA832HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	500,0	38	124,4	55