


### Характеристики

<b>Область применения</b>	swage fitting for HD 700 LL hoses
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Сокращение</b>	SFL
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	SAE J 518 ISO 6162-1

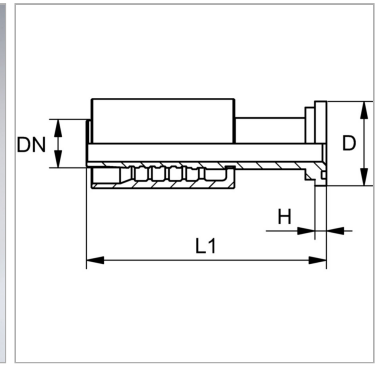

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1
<a href="#">PAH732SF</a>	31	1.1/4"	20	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	148,5
<a href="#">PAH732SF40</a>	31	1.1/2"	20	1.1/4"	210,0	60,3	8,1	151,5
<a href="#">PAH740SF</a>	38	1.1/2"	24	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	166,5
<a href="#">PAH740SF50</a>	38	2"	24	1.1/2"	210,0	71,4	9,6	169,5
<a href="#">PAH750SF</a>	51	2"	32	2"	210,0	71,4	9,6	-