


Характеристики

Область применения	swage fitting for HD 700 LL hoses
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

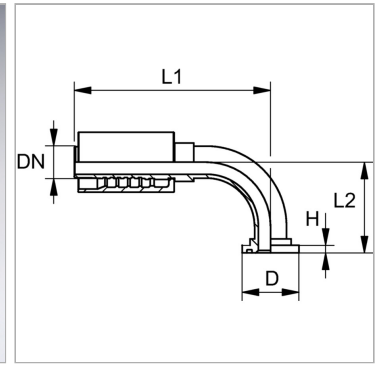

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H	L1	L2
PAH732SF90	31	1.1/4"	20	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	186,0	86,0
PAH732SF4090	31	1.1/2"	20	1.1/4"	210,0	60,3	8,1	182,0	91,0
PAH740SF90	38	1.1/2"	24	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	219,0	108,0
PAH750SF90	51	2"	32	2"	210,0	71,4	9,5	385,0	160,0