


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60°
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба NPT (NPSM)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Норма</b>	ANSI B 1.20.0
<b>Сокращение</b>	DKN
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

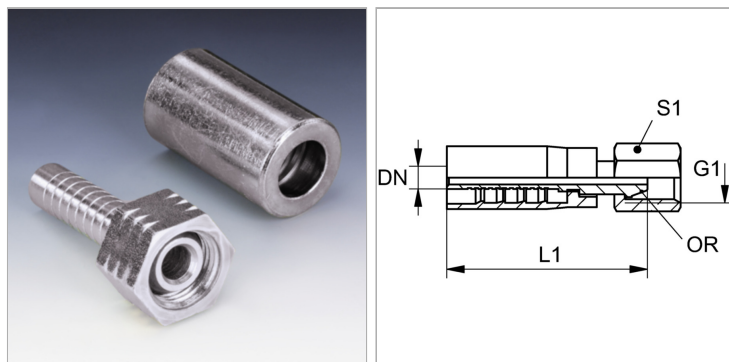

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1	S1
<a href="#">PAY320AN</a>	-	-	-	-	-	-
<a href="#">PAY306AN</a>	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	47,0	19
<a href="#">PAY308AN10</a>	8	5	5/16"	3/8" -18 NPT	48,0	22
<a href="#">PAY310AN</a>	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	50,0	22
<a href="#">PAY313AN</a>	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	50,0	27
<a href="#">PAY325AN</a>	25	16	1"	1" -11,5 NPT	-	-

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр