


Характеристики

Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Материал	Сталь
Норма	ISO 8434-1
Сокращение	DKOS
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

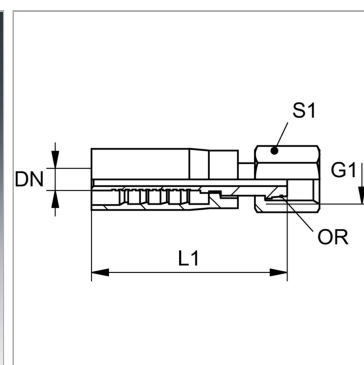

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	S1	Кольцо круглого сечения
PAY306AOS04	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	60,0	19	6,0 x 1,5
PAY306AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	22	7,5 x 1,5
PAY308AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	63,0	24	9,0 x 1,5
PAY310AOS08	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	-	-	9,0 x 1,5
PAY310AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	27	12,0 x 2,0
PAY313AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	78,0	30	12,0 x 2,0
PAY313AOS16	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	-	-	16,0 x 2,5
PAY316AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	91,0	36	16,0 x 2,5
PAY320AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	96,0	46	20,0 x 2,5
PAY325AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	98,0	50	25,0 x 2,5
PAY332AOS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	113,0	60	33,0 x 2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр