


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Сокращение</b>	DKOS
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

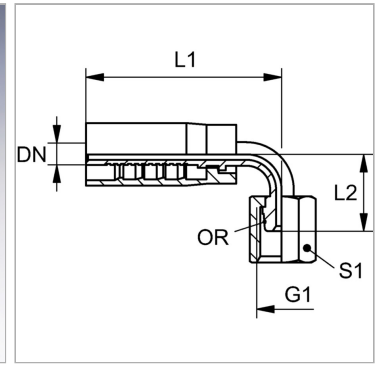

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">PAY308AOS90</a>	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	64,0	36,0	24	9,0 x 1,5
<a href="#">PAY313AOS90</a>	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	85,0	44,0	30	12,0 x 2,0
<a href="#">PAY316AOS90</a>	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	105,0	61,0	36	16,0 x 2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр