


Характеристики

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Сокращение	DKR
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

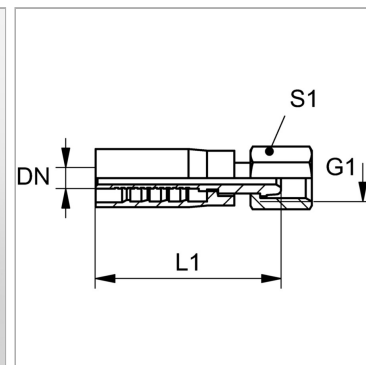

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	S1
PAY506AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	700,0	58,0	19
PAY508AB10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	700,0	62,2	22
PAY510AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	700,0	66,3	22
PAY513AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	590,0	81,0	27
PAY516AB20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	450,0	86,3	32
PAY520AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	450,0	92,3	32
PAY520AB25	19	12	3/4"	G 1" -11	315,0	94,0	38
PAY525AB	25	16	1"	G 1" -11	315,0	102,0	38
PAY525AB32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	315,0	104,0	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр