


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKL
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

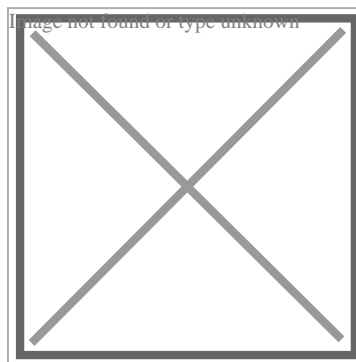

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

**Наименование**[PAY510AFL](#)[PAY513AFL](#)[PAY516AFL](#)

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*