


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24°
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Сокращение</b>	DKOL
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

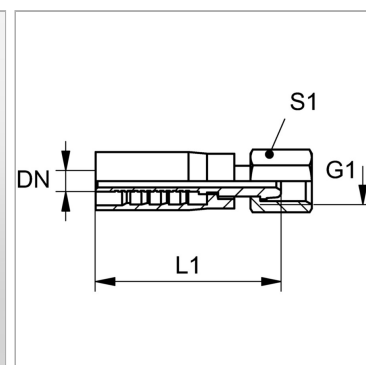

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	Для наружного Ø трубы мм	S1	SW
<a href="#">PAY506AOL</a>	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	700,0	58,4	8	17	17
<a href="#">PAY510AOL</a>	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	700,0	67,0	12	22	22
<a href="#">PAY513AOL</a>	13	8	1/2"	M 22 x 1,5	590,0	72,1	15	27	27
<a href="#">PAY516AOL</a>	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	500,0	79,0	18	32	32

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр