PHD

HANSA FLEX

Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней PHD

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	1.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) статическое уплотнение: Нитрильный каучук (2) динамическое уплотнение: Смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

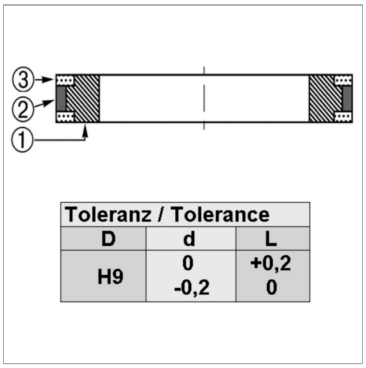

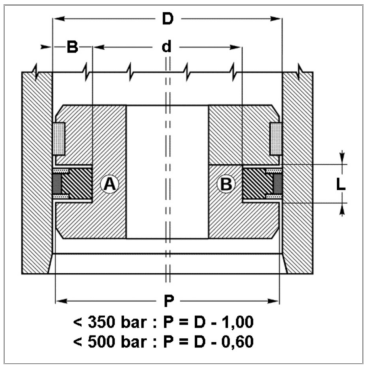

Описание

Компактные размерывысокое сопротивление экструзии.высокая стойкость к истираниюуплотнение с малыми потерями на трение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d	L
PHD5036	50	36	9,0
PHD5541	55	41	9,0
PHD6046	60	46	9,0
PHD6050	60	50	8,0
PHD6348	63	48	11,0
PHD6550	65	50	11,0
PHD7055	70	55	11,0
PHD7560	75	60	11,0
PHD8065	80	65	11,0
PHD8570	85	70	11,0
PHD9075	90	75	11,0
PHD9580	95	80	11,0
PHD10085	100	85	12,5
PHD10590	105	90	12,5
PHD11095	110	95	12,5
PHD115100	115	100	12,5
PHD120105	120	105	12,5
PHD125102	125	102	16,0
PHD130107	130	107	16,0
PHD135112	135	112	16,0
PHD140117	140	117	16,0
PHD145122	145	122	16,0
PHD150127	150	127	16,0
PHD160137	160	137	16,0
PHD165142	165	142	16,0
PHD180157	180	157	16,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua