PHD 200 VA

Прессуемая обойма для шланга с оплеткой

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Тип обоймы	с зачисткой шланга
Подходит для	4SP (HD 400 ab DN 10) 2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200)
Материал	нержавеющая сталь

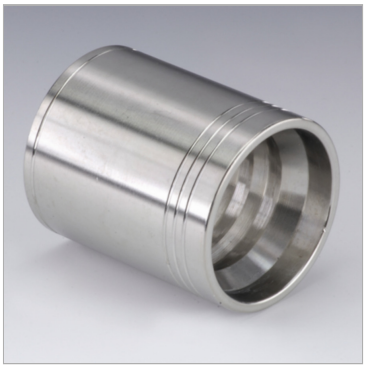

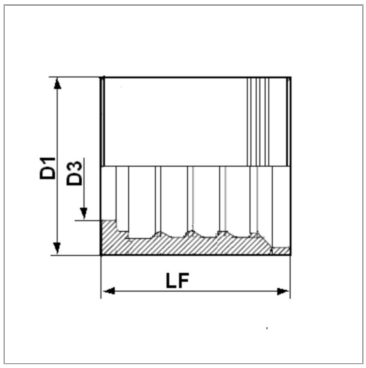

Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.PHD406VA только для 4SP DN06

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1	D3	LF
PHD206VA	6	4	1/4″	22,0	10,4	34,5
PHD208VA	8	5	5/16″	24,0	12,0	34,5
PHD210VA	10	6	3/8″	26,0	14,0	35,0
PHD213VA	12	8	1/2″	30,0	17,3	37,0
PHD216VA	16	10	5/8″	33,0	20,2	40,0
PHD220VA	19	12	3/4″	38,0	24,3	45,0
PHD225VA	25	16	1″	46,0	31,5	50,0
PHD232VA	31	20	1.1/4″	58,0	37,8	70,0
PHD240VA	38	24	1.1/2″	64,2	44,9	70,0
PHD250VA	51	32	2″	76,0	57,5	80,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua