


Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) статическое уплотнение: Нитрильный каучук (2) динамическое уплотнение: Полиуретан
Применение	Гидравлика

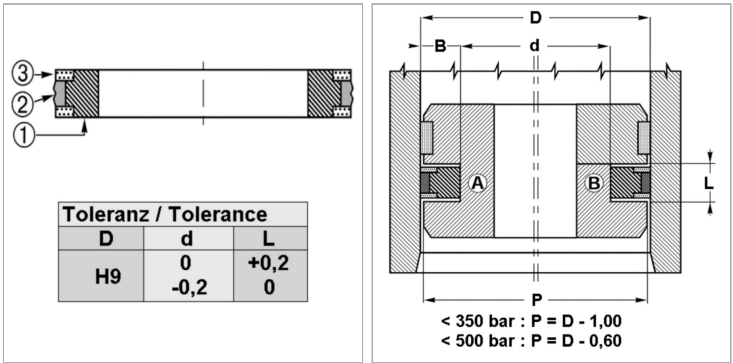

Описание

Компактные размерывысокая стойкость к истираниюуплотнение с малыми потерями на трение.высокое сопротивление экструзии.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Артикул

Наименование	D	d	L
PHD10085-PU	100	85	12,5
PHD11095-PU	110	95	12,5