


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнительная головка 60°
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKM
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	DIN 3863

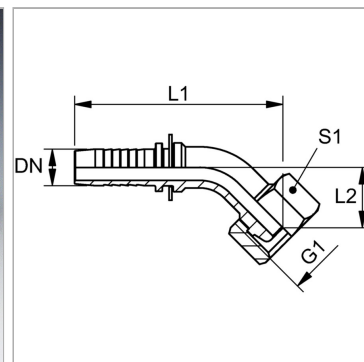

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1
<a href="#">PN20A45</a>	19	12	3/4"	M 30 x 1,5	63,0	119,0	29,0	36
<a href="#">PN25A45</a>	25	16	1"	M 38 x 1,5	63,0	148,0	39,0	46
<a href="#">PN32A45</a>	31	20	1.1/4"	M 45 x 1,5	63,0	165,0	43,0	50
<a href="#">PN40A45</a>	38	24	1.1/2"	M 45 x 2	63,0	172,0	44,0	60
<a href="#">PN50A45</a>	51	32	2"	M 65 x 2	40,0	209,0	53,0	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр