


Характеристики

Область применения	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKM
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 3863

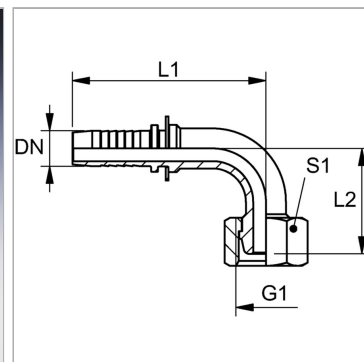

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1
PN20A90	19	12	3/4"	M 30 x 1,5	63,0	109,0	61,0	36
PN25A90	25	16	1"	M 38 x 1,5	63,0	125,0	71,0	46
PN25A3290	25	16	1"	M 45 x 1,5	63,0	125,0	74,0	50
PN32A90	31	20	1.1/4"	M 45 x 1,5	63,0	144,0	83,0	50
PN40A90	38	24	1.1/2"	M 45 x 2	63,0	159,0	94,0	60
PN50A90	51	32	2"	M 65 x 2	40,0	199,0	118,0	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр