


Характеристики

Область применения	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKM
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 3863

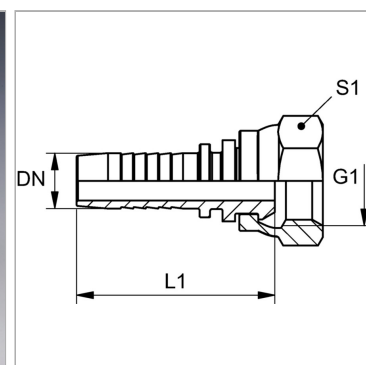

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	S1
PN20AVA	19	12	3/4"	M 30 x 1,5	63,0	36
PN25AVA	25	16	1"	M 38 x 1,5	63,0	46
PN32AVA	31	20	1.1/4"	M 45 x 1,5	63,0	55
PN40AVA	38	24	1.1/2"	M 45 x 2	63,0	60
PN50AVA	51	32	2"	M 65 x 2	40,0	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр