


Характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Область применения | Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Дополнение к модели | long swivel nut |
| Сокращение | DKR |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

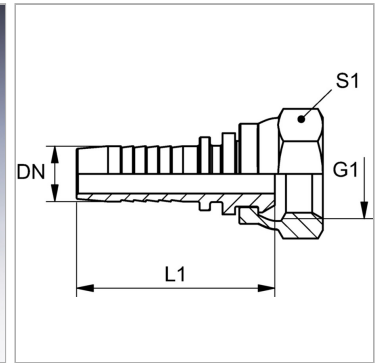

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Рабочее давление | L1 | S1 |
|--------------------------|----|--------|--------|--------------|------------------|-------|----|
| PN04AB | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 350,0 | 37,0 | 14 |
| PN04AB06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 400,0 | 37,5 | 19 |
| PN06AB02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 | 350,0 | 43,0 | 14 |
| PN06AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 400,0 | 44,5 | 19 |
| PN06AB10 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 | 400,0 | 46,5 | 22 |
| PN08AB06 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 | 400,0 | 45,0 | 19 |
| PN08AB10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 | 400,0 | 47,0 | 22 |
| PN08AB13 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2" -14 | 350,0 | 48,5 | 27 |
| PN10AB06 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 | 400,0 | 46,5 | 19 |
| PN10AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 400,0 | 48,0 | 22 |
| PN10AB13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | 350,0 | 49,5 | 27 |
| PN13AB10 | 12 | 8 | 1/2" | G 3/8" -19 | 350,0 | 48,0 | 22 |
| PN13AB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 350,0 | 50,5 | 27 |
| PN13AB16 | 12 | 8 | 1/2" | G 5/8" -14 | 350,0 | 49,5 | 30 |
| PN13AB20 | 12 | 8 | 1/2" | G 3/4" -14 | 315,0 | 52,0 | 32 |
| PN16AB13 | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2" -14 | 350,0 | 55,0 | 27 |
| PN16AB | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 350,0 | 54,0 | 30 |
| PN16AB20 | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 315,0 | 57,0 | 32 |
| PN16AB25 | 16 | 10 | 5/8" | G 1" -11 | 250,0 | 62,0 | 38 |
| PN20AB13 | 19 | 12 | 3/4" | G 1/2" -14 | 315,0 | 62,0 | 27 |
| PN20AB16 | 19 | 12 | 3/4" | G 5/8" -14 | 315,0 | 61,0 | 30 |
| PN20AB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 315,0 | 64,0 | 32 |
| PN20AB25 | 19 | 12 | 3/4" | G 1" -11 | 250,0 | 67,0 | 38 |
| PN25AB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 250,0 | 75,0 | 38 |
| PN25AB32 | 25 | 16 | 1" | G 1.1/4" -11 | 250,0 | 80,5 | 50 |
| PN32AB | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 250,0 | 88,0 | 50 |
| PN40AB | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 210,0 | 92,0 | 55 |
| PN50AB | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 210,0 | 110,5 | 70 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр