


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° для дюймовой трубы французской серии.
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKF
Серия	French (imperial pipe - series gas)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

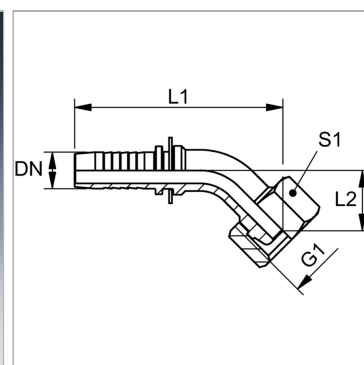

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	Для наружного Ø трубы мм	S1
PN08AF1045	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	400,0	92,0	25,0	13,25	24
PN10AF45	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	400,0	91,0	25,0	13,25	24
PN10AF1345	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	250,0	100,0	28,0	16,75	30
PN13AF45	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	250,0	98,0	28,0	16,75	30
PN13AF1645	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	250,0	89,0	21,0	21,25	36
PN16AF45	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	250,0	94,0	21,0	21,25	36
PN20AF45	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	250,0	123,0	33,0	26,75	41
PN25AF45	25	16	1"	M 45 x 1,5	160,0	150,0	41,0	33,50	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр