


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKS
<b>Серия</b>	Тяжелый
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

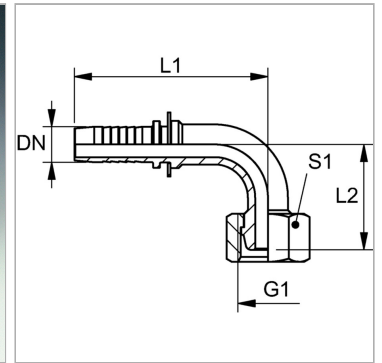

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1
<a href="#">PN06AFS0490</a>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	630,0	8	63,0	35,0	19
<a href="#">PN08AFS90</a>	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	630,0	12	-	-	-

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр