


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOS
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-1

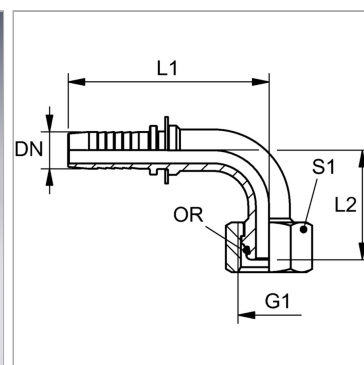

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1	Кольцо круглого сечения
PN06AOS0390VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	57,8	34,0	17	4,0 x 1,5
PN06AOS0490VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	57,8	32,5	19	6,0 x 1,5
PN06AOS90VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	58,3	33,5	22	7,5 x 1,5
PN06AOS0890VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	58,5	33,5	24	9,0 x 1,5
PN08AOS0490VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	65,8	40,5	19	6,0 x 1,5
PN08AOS0690VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	61,3	39,0	22	7,5 x 1,5
PN08AOS90VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	64,3	37,0	24	9,0 x 1,5
PN10AOS0690VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	64,8	38,5	22	7,5 x 1,5
PN10AOS0890VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	63,8	38,0	24	9,0 x 1,5
PN10AOS90VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,8	42,0	27	10,0 x 2,0
PN10AOS1390VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	72,8	42,5	30	12,0 x 2,0
PN13AOS0890VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	76,8	53,0	24	9,0 x 1,5
PN13AOS90VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	75,8	45,5	30	12,0 x 2,0
PN13AOS1690VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	77,8	59,0	36	16,3 x 2,4
PN16AOS90VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	93,0	51,0	36	16,3 x 2,4
PN20AOS1690VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	98,5	58,5	36	16,3 x 2,4
PN20AOS90VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	109,0	64,0	46	20,3 x 2,4
PN20AOS2590VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	109,0	64,0	50	25,3 x 2,4
PN25AOS2090VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	121,5	79,0	46	20,3 x 2,4
PN25AOS90VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	127,5	84,0	50	25,3 x 2,4
PN25AOS3290VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	127,5	84,0	60	33,3 x 2,4
PN32AOS90VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	163,0	100,0	60	33,3 x 2,4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр