PN AR 90 VA

Пресс-ниппель, DKR-плоск., угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKR-плоск.
Материал	нержавеющая сталь

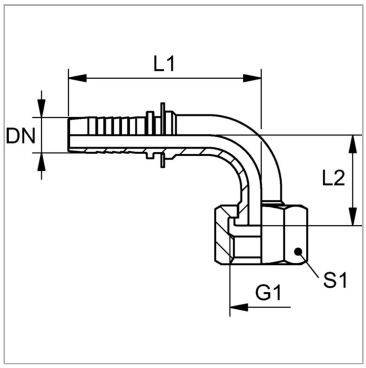

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L2	S1
PN06AR0290VA	6	4	1/4″	G 1/8″ -28	350,0	17,0	14
PN06AR90VA	6	4	1/4″	G 1/4″ -19	350,0	25,0	17
PN08AR1090VA	8	5	5/16″	G 3/8″ -19	350,0	30,0	19
PN10AR90VA	10	6	3/8″	G 3/8″ -19	350,0	30,0	19
PN10AR1390VA	10	6	3/8″	G 1/2″ -14	315,0	36,0	27
PN13AR90VA	12	8	1/2″	G 1/2″ -14	315,0	36,5	27
PN13AR2090VA	12	8	1/2″	G 3/4″ -14	250,0	47,0	32
PN16AR90VA	16	10	5/8″	G 5/8″ -14	315,0	50,0	27
PN16AR2090VA	16	10	5/8″	G 3/4″ -14	250,0	20,5	32
PN20AR90VA	19	12	3/4″	G 3/4″ -14	250,0	50,0	32
PN20AR2590VA	19	12	3/4″	G 1″ -11	200,0	51,0	41
PN25AR90VA	25	16	1″	G 1″ -11	200,0	64,5	41
PN25AR3290VA	25	16	1″	G 1.1/4″ -11	160,0	76,0	50
PN32AR90VA	31	20	1.1/4″	G 1.1/4″ -11	160,0	74,5	50
PN32AR4090VA	31	20	1.1/4″	G 1.1/2″ -11	125,0	98,0	55
PN40AR90VA	38	24	1.1/2″	G 1.1/2″ -11	125,0	95,0	55
PN50AR90VA	51	32	2″	G 2″ -11	80,0	119,0	70

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua